

# 自由が丘駅南口駐輪場

所在地：東京都目黒区  
竣工：2006年10月  
納入先：目黒区

## 鉄道近接の狭隘地に、5ヶ月間の短工期で完成



中央出入口

東急東横線と大井町線が交差する自由が丘で、幅11mの狭隘かつ鉄道近接という条件下での設置工事。多くの制約条件にも拘らず、システム化された専用機による圧入工法で、隣接する鉄道や建物に影響を与えることなく、短工期・コンパクト施工を実現した。

### 位置図



### エコサイクル仕様

- 設置数：2基
- 総収容台数：288台（144台×2基）
- 利用方法：定期利用
- 使用カード：PET製磁気カード（リライク式※）  
※利用毎にゲート番号が印字される

### 施工中




杭圧入



内部構築

### 土質柱状図

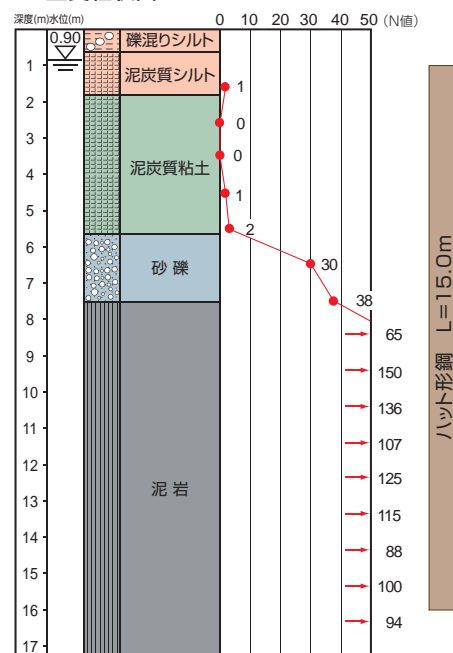

※ 50を超える場合は換算N値とする。

### 配置図

