


ZERO PIER


JZ100B

ゼロパイラー™ JZ100B

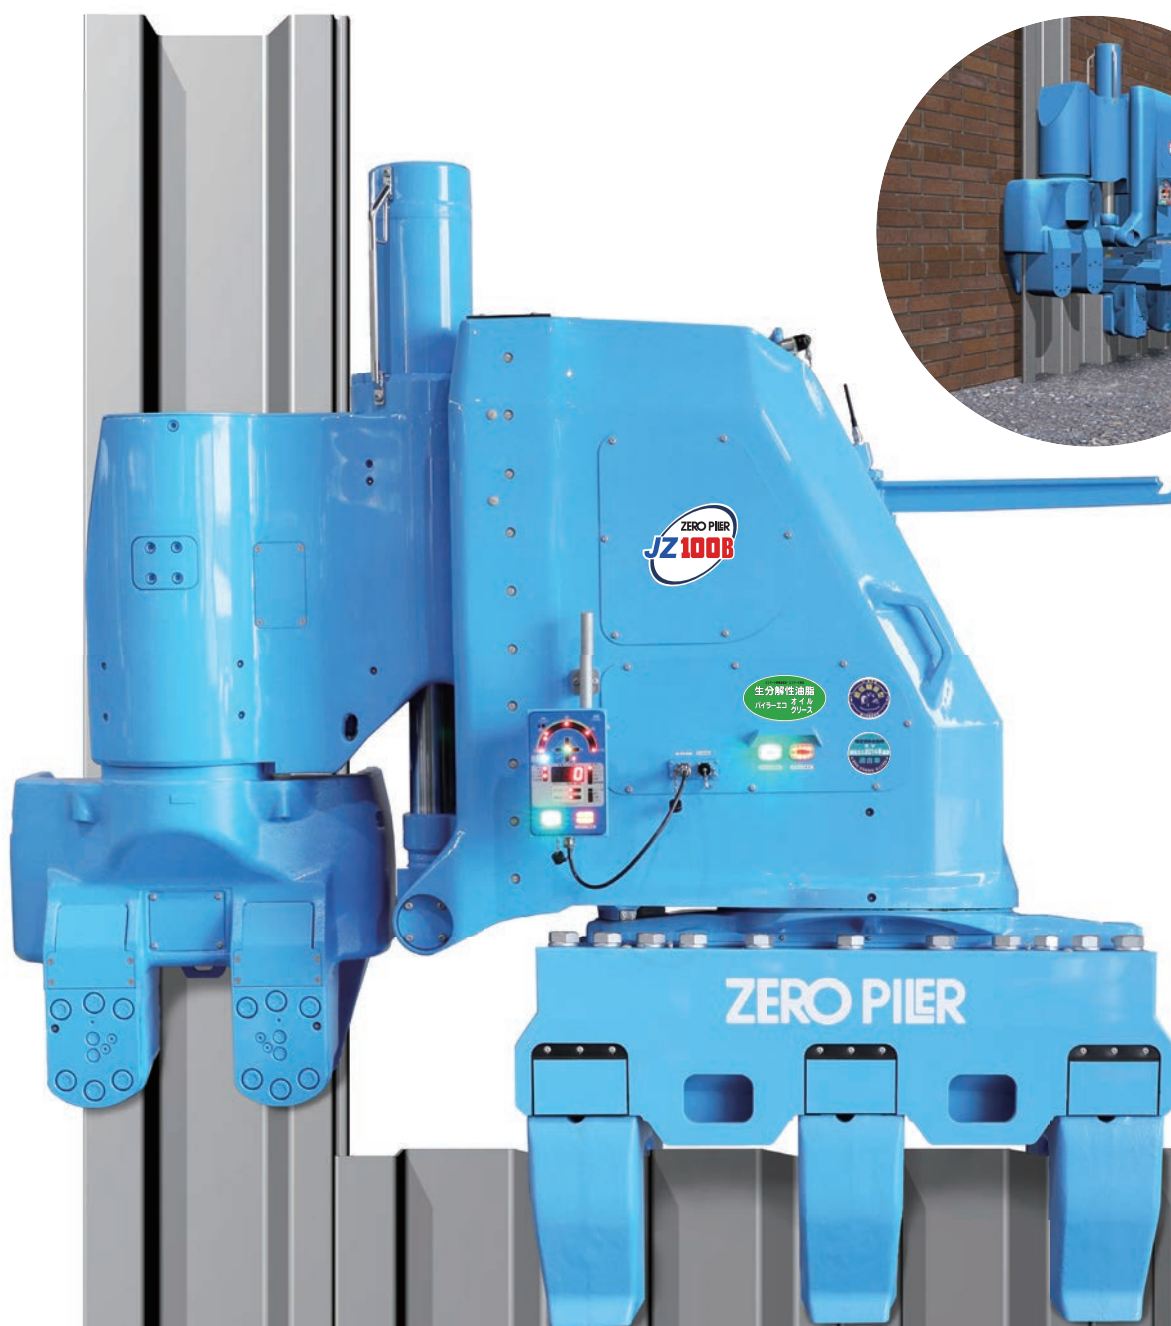


 **GIKEN**


単独圧入

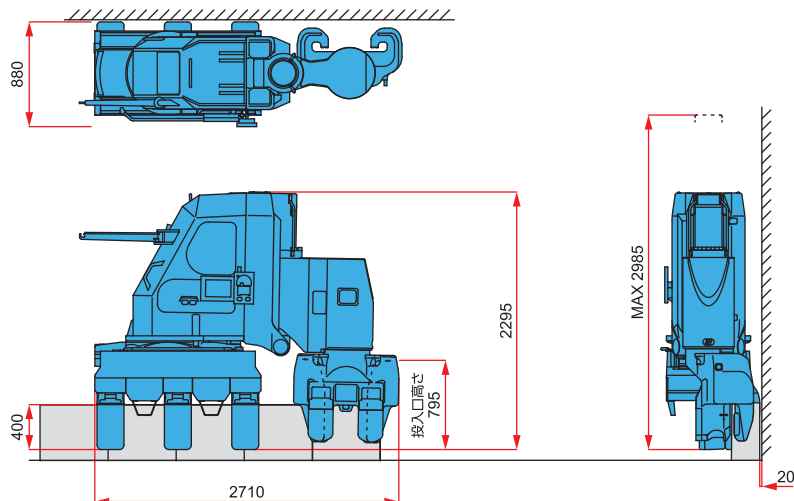

ウォータージェット併用圧入

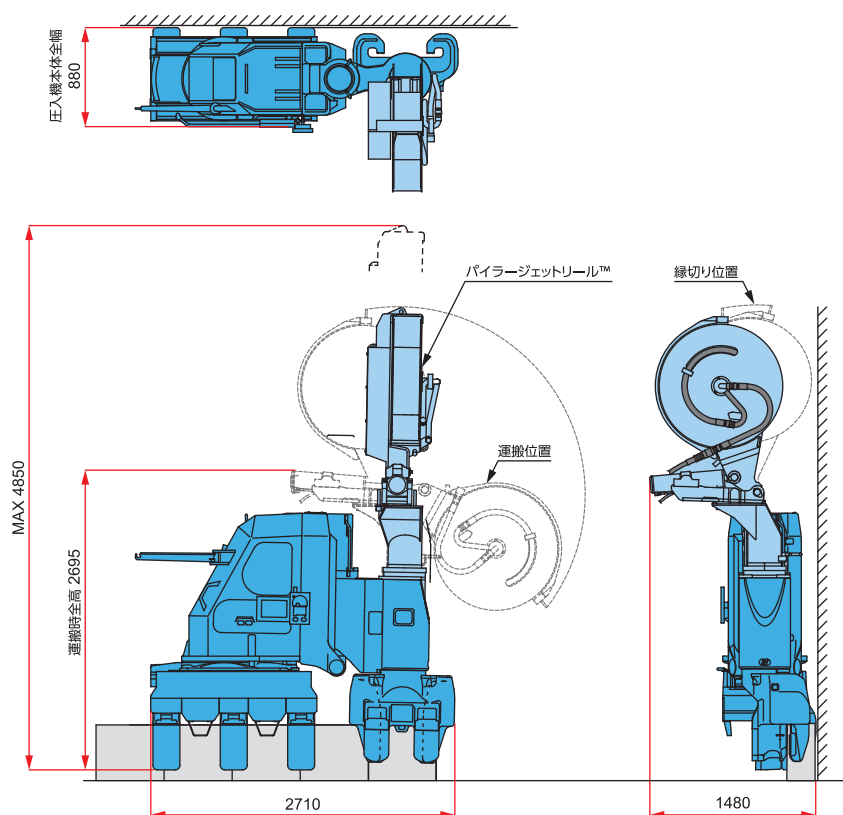

パワーユニット

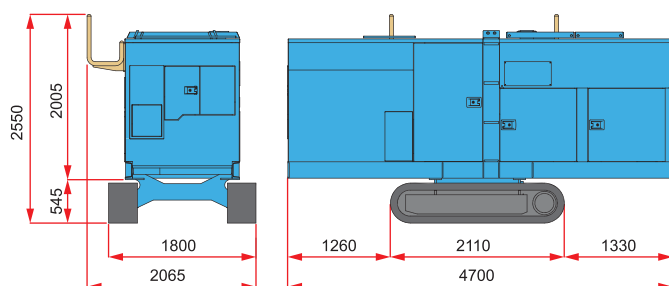

ゼロパイラー™ JZ100B

適用杭材	ゼロ矢板 600mm幅 (NS-SP-J)
最大圧入力	980 kN
最大引抜力	1080 kN
ストローク	700 mm
圧入スピード	2.0 ~ 36.5 m/min
引抜スピード	1.8 ~ 28.5 m/min
操作方法	ラジオ・コントロール
移動方法	自走式
質量 (単独圧入)	8150 kg (圧入機本体)
質量 (標準仕様) (ウォータージェット併用圧入)	9190 kg (本体+JR28+取付ブラケット)

パイラージェットリール™ JR28

適用杭長	標準 17 m (最長 27 m)
ホース巻取り長さ	標準 22 m (最長 32 m)
ジェットホース	パイラーエコ™ホース
縁切方法	リール巻取力 (最大 54 kN)
ジェット水量	最大 700 L/min
ジェット水圧	最大 15.0 MPa
専用ノズル	2種類
ノズル固定方法	ロックピン式 (φ7 × 1本)
質量 (標準仕様、ホース含む)	840 kg
取付ブラケット	200 kg
合計質量	1040 kg

パワーユニット EU300L5

動力源	ディーゼルエンジン
定格出力	255 kw / 1800 min ⁻¹
燃料タンク容量	500 L
作動油タンク容量	パイラーエコ™オイル 490 L
AdBlue/DFEタンク	57 L
総質量 (エンジンユニット+クローラ)	7250 kg (単独30mホース)


オフロード法2014年規制及び欧州5次排出ガス規制対応
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備などに該当しております。

反力架台

質量	1700 kg
----	---------

※本機および関連製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

反力架台

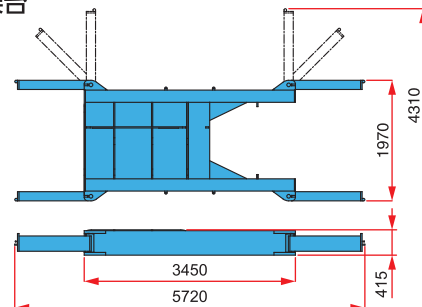

株式会社 技研製作所

工法革命

インプラント工法で世界の建設を変える

www.giken.com

東京本社 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7番18号 有明セントラルタワー 16階 TEL 03-3528-1630
高知本社 〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1 TEL 088-846-2933

