

LS 無線化通信 BOX


LS (水システム) を無線通信により遠隔操作

対応機種

F シリーズ以降のジャイロパイラー™およびパワーユニット
LS : OP114A



- LS とジャイロパイラー™※1 に取り付けただけで使用可能
- 水量情報を自動で取得し、圧入管理データに反映
- 防塵・防水構造で作業環境を選ばない

※1 G-Lab™使用時はパワーユニットに接続



ジャイロパイラー：サブコン接続口
パワーユニット：LS 用接続口
どちらにも接続可能

マグネットで簡単固定
LS 通信用接続口に接続

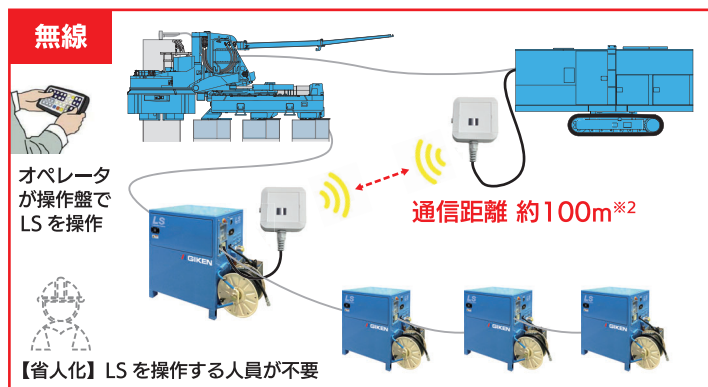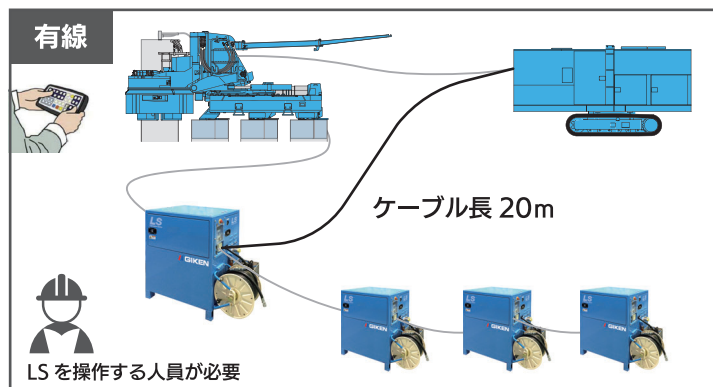

※2 無線通信が途切れた場合、LS 水量は切断前の値を維持します。

時間短縮
LS まで移動して操作する必要がなく、オペレータのタイミングで水量調節ができます。

省力化
ケーブルの配線作業や、発電機の移動などの手間が削減されます。

事故リスク低減
移動に伴う転倒などの事故リスクを低減します。

設置範囲の拡張
ケーブル長 20m から通信距離約 100m 範囲内へ LS の設置可能範囲が広がります。

