


スプレッダービーム

鋼管杭の吊り込みにおいてキンクを防止し、作業を安全・効率化



吊りワイヤーのキンク・磨耗・損傷を防ぎ、吊り作業の安全化、効率化を図ります。スプレッダービームの構成は軽量、コンパクトであり、1種類のスプレッダービームで2~4種類の钢管径に対応できます。

▼スプレッダービーム構成例

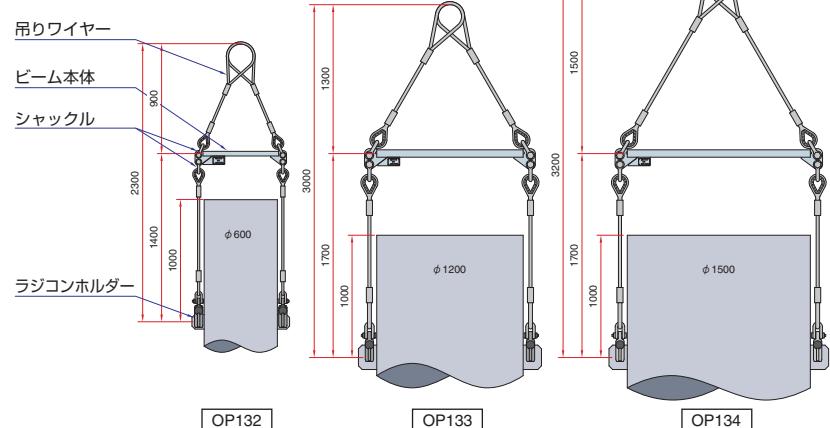

*記載の寸法値は参考数値であり、実施工時とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

●スプレッダービーム 仕様

	OP132	OP133	OP134
適応钢管径	φ500 ~ φ609.6	φ700 ~ φ1219.2	φ1200 ~ φ1524
最大吊り荷重	5 ton	10 ton	10 ton
質量 *	25 kg	71 kg	75 kg

*ビーム本体、吊りワイヤー4本、シャックル4個の質量（ラジコンホルダーは含みません。）