

洗浄装置

機械性能を100%発揮し、環境整備による信頼性を強化する




機能的なジェットガン

把持性の良いジェットガンは、高圧噴射される吐出水を先端ノズルで高圧/低圧と広角/直進を選択でき、効率よく圧入機の洗浄を行うことができます。



圧入機の可動部や把持部に付着した泥や汚れを除去することで機械性能を維持し、現場を止めない予防保全へとつなげます。また、施工機械を常にきれいに保ち、現場の環境整備を徹底しておくことで、周辺住民に好感を与え、文化性の高い施工業者としての信頼につながります。

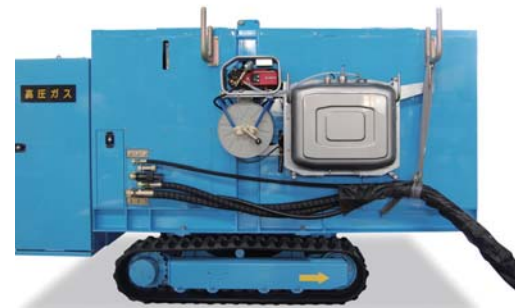

パワーユニットと一体化した圧入機専用設計。運搬時でも油圧ホース等に干渉しない常時搭載型です。

● 洗浄装置 仕様

圧 力：4.9～5.9 MPa

使用液：0～40℃の清水
(水道水)

吸水量：6.5～8.0 ℓ/min

水タンク：200 ℓ

容量質量：320kg (タンク満水時)

[搭載圧入機]

SCU-ECO400S、SCU-ECO600S、SCU-400M、SCU-600M、SCZ-ECO600S