

U 形鋼矢板 400mm幅対応

CLEAR PILER™  **70B**

主要諸元

※諸元の内容は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

 **株式会社技研製作所**

www.giken.com


東京本社 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7番18号 有明セントラルタワー 16階
高知本社 〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1

TEL 03-3528-1630
TEL 088-846-2933



仕様

圧入機本体

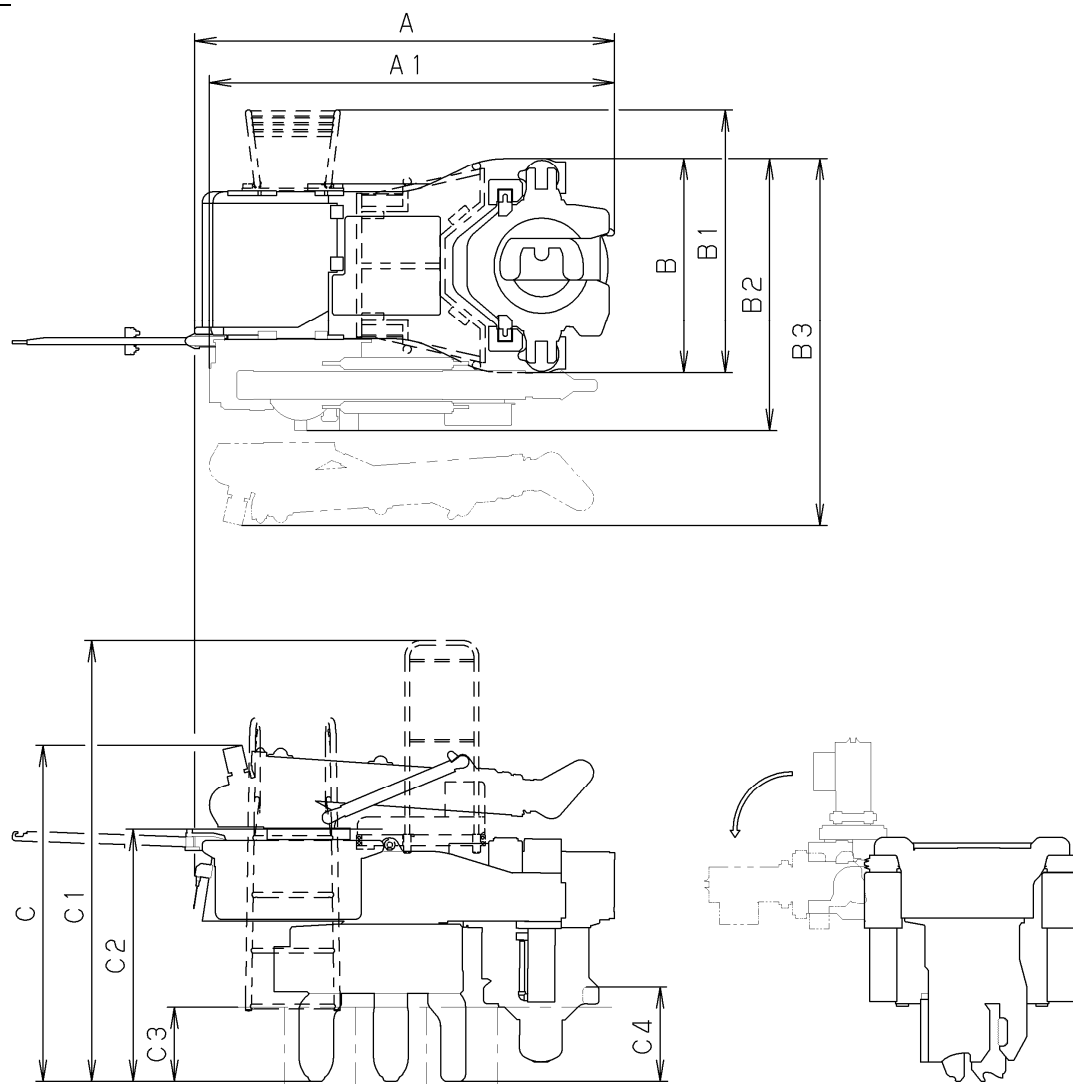

項目		データ
A : 全長		2410 mm
B : 全幅		1210 mm (*1)
C : 全高		1900 mm
A1 : 全長 (吊込装置)		2320 mm
B1 : 全幅 (リーダーマスト上部ステップ付き)		1485 mm
B2 : 全幅 (吊込装置作業状態)		1530 mm (*2) (*4)
B3 : 全幅 (吊込装置収納状態)		2080 mm (*3)
C1 : 全高 (リーダーマスト上部ステップ付き)		2485 mm
C2 : リーダーマスト高		1420 mm
C3 : クランプ掴み高		420 mm
C4 : チャック投入高		525 mm
質量	(吊込装置含)	5660 kg (*5)
	(吊込装置・リーダーマスト上部ステップ含)	5750 kg

(*1) 周辺機器取付けブラケットを取付けたとき、1250mm になります。

(*2) 周辺機器取付けブラケットを取付けたとき、1550mm になります。

(*3) 周辺機器取付けブラケットを取付けたとき、3000mm になります。

(*4) 吊込装置を左側方に取付けたとき、1570mm になります。

さらに周辺機器取付けブラケットを取付けたとき、1590mm になります。

(*5) 周辺機器取付けブラケットを取付けたとき、5720kg になります。

仕様


項目		
常用圧入力		300 kN
最大圧入力	1 枚目施工時	700 kN
	2 枚目施工時	350 kN
常用引抜き		300 kN
最大引抜き	1 枚目施工時	730 kN
	2 枚目施工時	360 kN
チャック上下ストローク		600 mm
圧入スピード (*1)		1.2～10.1 m/min
引抜きスピード (*2)		0.9～10.6m/min
操作方法		ラジオ・コントロール
移動方法		自走式
適用圧入杭		U 形鋼矢板 400mm 幅杭 II,Ⅲ,Ⅳ 型

- (*1) 最高圧入スピードは、圧入スピード 5のパワーモードの場合を記載し、最低圧入スピードは、圧入スピード 1のエコモードの場合を記載しています。
- (*2) 最高引抜きスピードは、チャック開状態のチャック上昇スピードを記載し、最低引抜きスピードは、引抜きスピード 1のエコモードの場合を記載しています。

付属品 周辺機器取付けブラケット

パイラステージおよびジェットリールを圧入機本体に取付けるときに使用します。

質 量	各 30 kg
-----	---------




仕様

付属品 リーダーマスト上部ステップ

項目		データ	
質 量	リーダーマスト上部ステップ	35 kg	合計 90 kg
	ハシゴ取付けブラケット	15 kg	
	ハシゴ	20 kg	
	ガード（手摺）（400 mm 幅）	10 kg	
	ガード上	5 kg	
	ガード下	5 kg	


付属品 運搬台

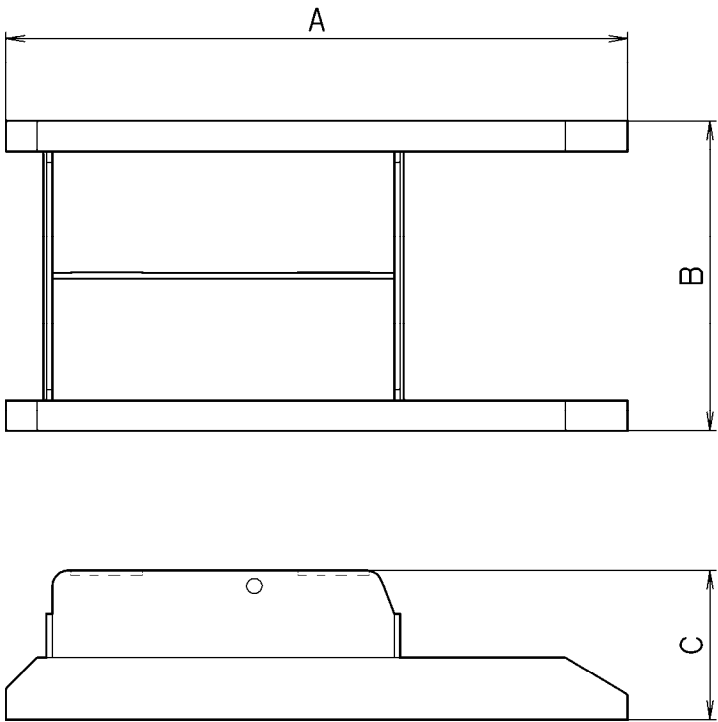

項目	
A : 全長	2000 mm
B : 全幅	1000 mm
C : 全高	480 mm
質量	320 kg

使用上の制限

作動範囲

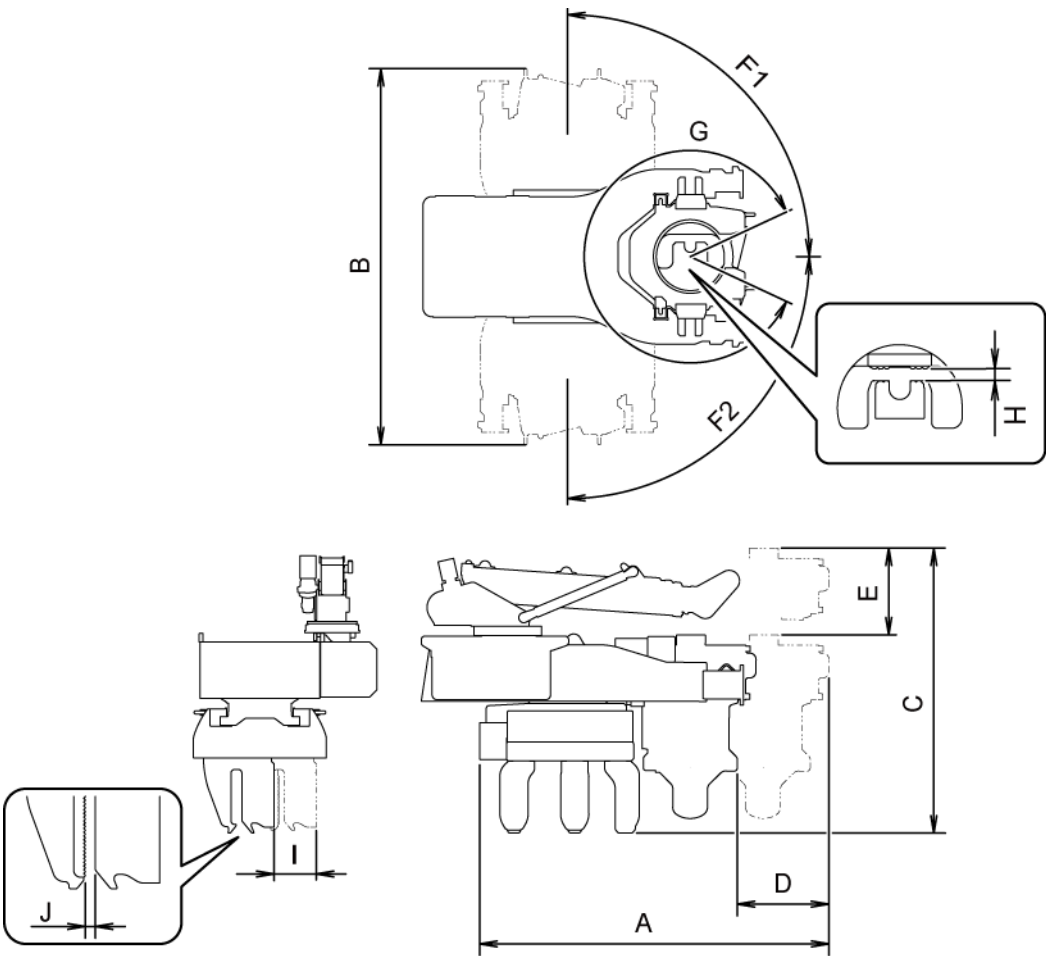

項目	
A : 作動範囲 全長	2420 mm
B : 作動範囲 全幅	2600 mm
C : 作動範囲 全高	1970 mm
D : リーダーマスト前後	550 mm
E : チャック上下	600 mm
F1 : リーダーマスト旋回 左	90°
F2 : リーダーマスト旋回 右	90°
G : チャック回転	310°
H : チャック開閉	45 mm
I : クランプ左右	370 mm
J : クランプ開閉	35 mm