

POWER UNIT

EU200L4

EU200N4

主要諸元

※諸元の内容は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

 **株式会社技研製作所**


www.giken.com

東京本社 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7番18号 有明セントラルタワー 16階
高知本社 〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1

TEL 03-3528-1630
TEL 088-846-2933



仕様

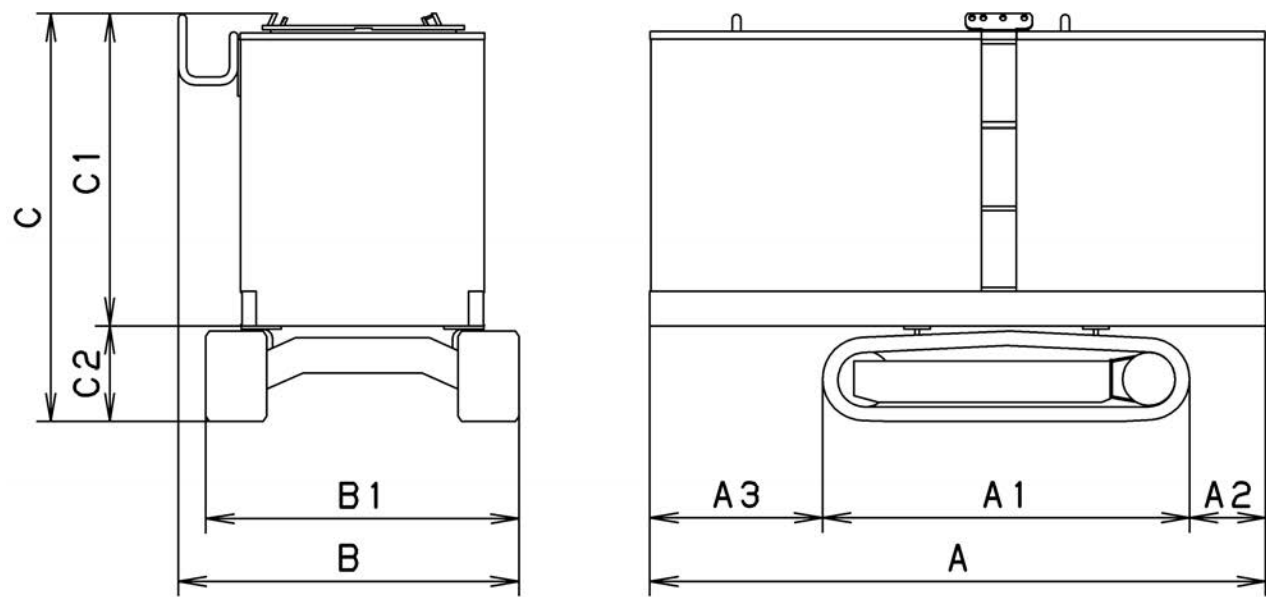

	EU200L4	EU200N4	
仕様	単独 20 m	CL70B 40 m	CLW100 40 m
A : 全長	3540 mm		
B : 全幅	1960 mm	2015 mm	
C : 全高	2350 mm	2420 mm	
C1 : ユニット高さ	1805 mm	1875 mm	
A1 : クローラ長	2110 mm		
A2 : クローラ位置（前端から）	435 mm		
A3 : クローラ位置（後端から）	995 mm		
B1 : クローラ幅	1800 mm		
C2 : クローラ高さ	545 mm		
ユニット質量	4550 kg	4950 kg	5150 kg
クローラ質量	1050 kg		
総質量 (*1)	5600 kg	6000 kg	6200 kg
接地圧力	47.9 kPa	51.4 kPa	53.1 kPa

(*1) クローラ含む・油圧ホース有・作動油定格容量・燃料満タン・AdBlue®/DEF タンク満タンでの質量を表します。

仕様

項目		データ	
定格出力	パワーモード	162 kW / 1800 min ⁻¹	
	エコモード	144 kW / 1600 min ⁻¹	
	スーパーエコモード	126 kW / 1400 min ⁻¹	
燃料タンク容量		350 L	
作動油タンク容量		490 L	
エンジンオイル量		18 L	
冷却水量		38 L	
AdBlue®/DEF タンク容量		EU200L4 (1~78 号機)	EU200L4 (79 号機~) EU200N4
		19L	38L
クローラ ギヤオイル量		2.1 L	
燃料	－ 5℃以上	軽油 JIS2 号 相当品	
	－ 12℃以上	軽油 JIS3 号 相当品	
	－ 19℃以上	軽油 JIS 特 3 号相当品	
作動油		パイラーエコオイル	
エンジンオイル	API 分類	CJ-4 以上のグレード	
	SAE 分類	(*1) 参照	
クローラ ギヤオイル	API 分類	GL-4	
	SAE 分類	#90	
クローラ グリース		パイラーエコグリース	
走行速度		1.4 km/h	
操作方法		リモコン方式	

(*1) エンジンオイル SAE 分類

