

POWER UNIT

EU200R4

主要諸元

※諸元の内容は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

GIKEN


株式会社技研製作所

www.giken.com

東京本社 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7番18号 有明セントラルタワー 16階 **TEL** 03-3528-1630
高知本社 〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1 **TEL** 088-846-2933



仕様

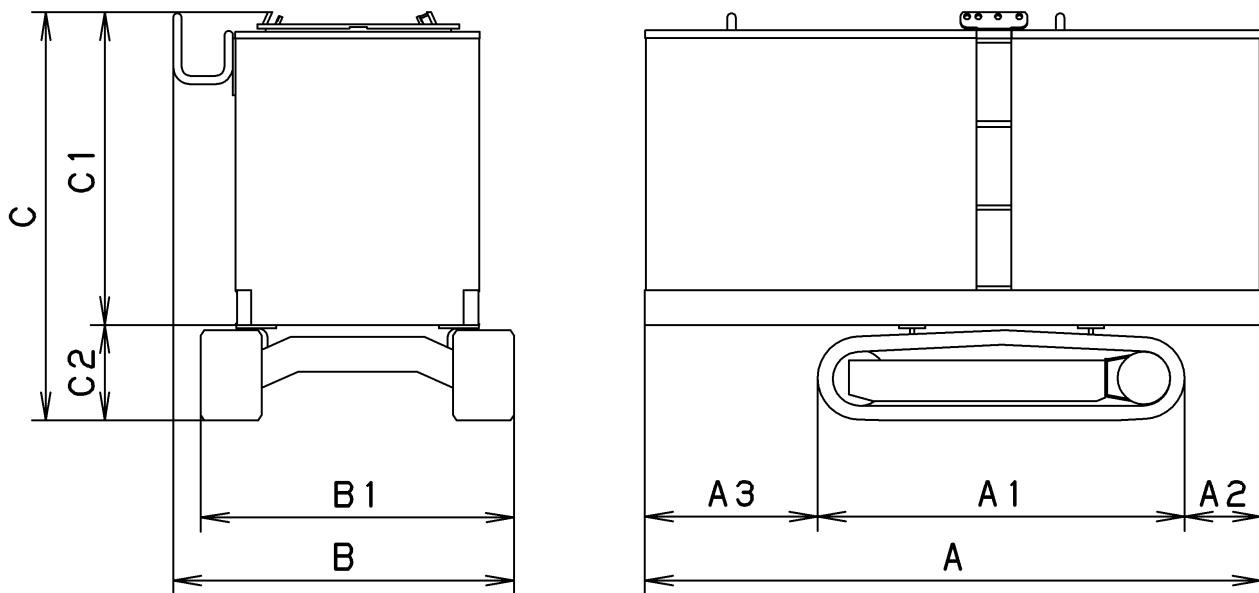

仕様	単独 20 m
A : 全長	3540 mm
B : 全幅	1960 mm
C : 全高	2350 mm
C1 : ユニット高さ	1805 mm
A1 : クローラ長	2110 mm
A2 : クローラ位置 (前端から)	435 mm
A3 : クローラ位置 (後端から)	995 mm
B1 : クローラ幅	1800 mm
C2 : クローラ高さ	545 mm
ユニット質量	4600 kg
クローラ質量	1050 kg
総質量 (*1)	5650 kg
接地圧力	49.3 kPa

(*1) クローラ含む・油圧ホース有・作動油定格容量・燃料満タン・AdBlue®/DEF 満タンでの質量を表します。

仕様

項目		データ	
定格出力	パワー モード	162 kW / 1800 min ⁻¹	
	エコ モード	144 kW / 1600 min ⁻¹	
	スーパー エコ モード	126 kW / 1400 min ⁻¹	
燃料タンク容量		350 L	
作動油タンク容量		490 L	
エンジンオイル量		18 L	
冷却水量		38 L	
AdBlue®/DEF タンク容量		38L	
クローラ ギヤオイル量		2.1 L	
燃料	− 5°C 以上	軽油 JIS2 号相当品	
	−12°C 以上	軽油 JIS3 号相当品	
	−19°C 以上	軽油 JIS 特3号相当品	
作動油		パイラーエコオイル	
エンジンオイル	API 分類	CJ-4 以上のグレード	
	SAE 分類	(*) 参照	
クローラ ギヤオイル	API 分類	GL-4	
	SAE 分類	Type A	Type B
		#90	80W-90
クローラ グリース		パイラーエコグリース	
走行速度		1.4 km/h	
操作方法		リモコン方式	

(*) エンジンオイル SAE 分類

