

POWER UNIT EU300M5

主要諸元

※諸元の内容は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

 **株式会社技研製作所**


www.giken.com

東京本社 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7番18号 有明セントラルタワー 16階
高知本社 〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1

TEL 03-3528-1630
TEL 088-846-2933



仕様

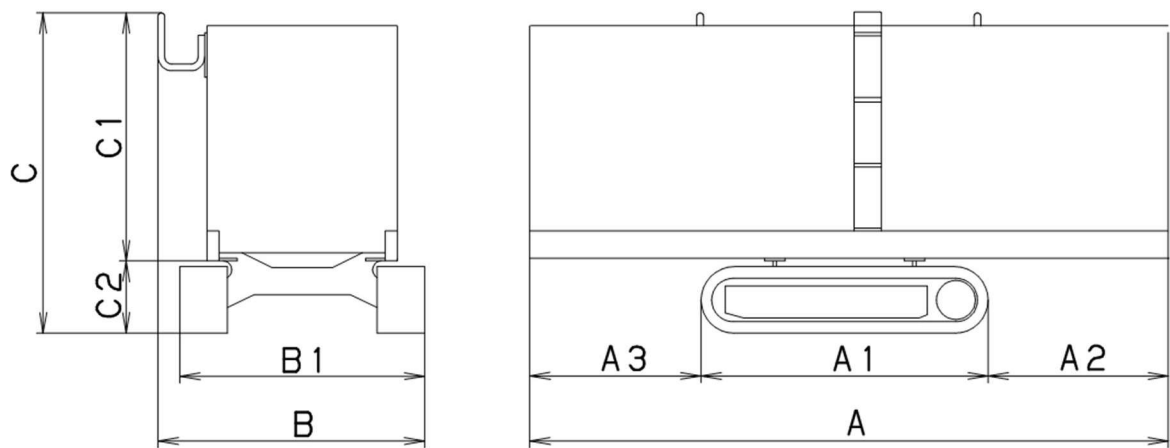

仕様	単独 20 m	硬質 20 m
A : 全長	4700 mm	
B : 全幅	1960 mm (2065 mm) (*2)	
C : 全高	2350 mm (2550 mm) (*2)	
C1 : ユニット高さ	1805 mm (2005 mm) (*2)	
A1 : クローラ長	2110 mm	
A2 : クローラ位置 (前端から)	1330 mm	
A3 : クローラ位置 (後端から)	1260 mm	
B1 : クローラ幅	1800 mm	
C2 : クローラ高さ	545 mm	
ユニット質量 (*1)	6100 kg	6200 kg
クローラ質量	1050 kg	
総質量 (*1)	7150 kg	7250 kg
接地圧力	61.2 kPa	62.1 kPa

(*1) 連結油圧ホース有・作動油定格量・AdBlue®/DEF 満タン・燃料満タンでの質量を表します。

(*2) () 内数値は 30 m ホースハンガーを使用したときの数値です。

仕様

項目		データ	
定格出力	パワーモード	255 kW / 1800 min ⁻¹	
	エコモード	242 kW / 1600 min ⁻¹	
	スーパーエコモード	230 kW / 1400 min ⁻¹	
燃料タンク容量		500 L	
作動油タンク容量		490 L	
エンジンオイル量		41 L	
冷却水量		49 L	
AdBlue®/DEF タンク容量		57 L	
クローラ ギヤオイル容量		2.1 L	
燃料	-5℃以上	軽油 JIS2 号 相当品	
	-12℃以上	軽油 JIS3 号 相当品	
	-19℃以上	軽油 JIS 特 3 号 相当品	
作動油		パイラーエコオイル	
エンジンオイル	API 分類	CJ-4 以上のグレード	
	SAE 分類	(*1) 参照	
クローラ ギヤオイル	API 分類	GL-4	
	SAE 分類	Type A	Type B
		#90	80W-90
クローラ グリース		パイラーエコグリース	
走行速度		1.4 km/h	
操作方法		リモコン方式	

(*1) エンジンオイル SAE 分類

[外気温度]	-30℃ (-22°F)	-15℃ (5°F)	0℃ (32°F)	15℃ (59°F)	25℃ (77°F)	30℃ (86°F)
[マルチ グレード]	SAE 10W-30					
	SAE 10W-40					
	SAE 15W-40					

