


# ユニットランナー® UR5

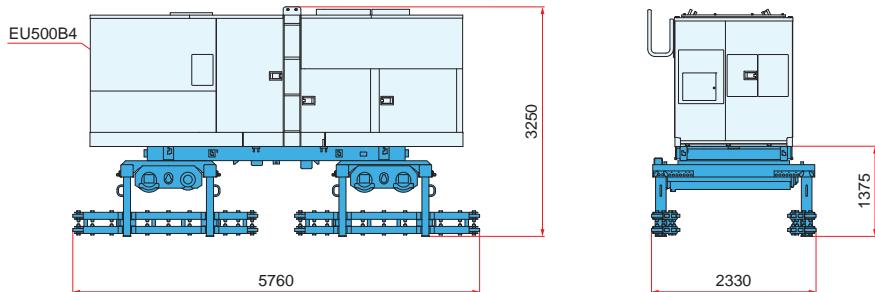

適用/パワーユニット	EU500C3、EU500B4、EU500A3 <small>※部品セットOP163が必要です。</small>
走行スピード	15 m/min
駆動方式	2ポンプ × 3モーター (パワーユニット油圧源より分岐して使用)
適用杭材	鋼管杭 $\phi 800 \sim 1500$
最小走行半径	10 m
走行可能段差	50 mm
操作方法	有線コントロール
搬送装置本体重量	5350 kg